


**Smidig och effektiv medlem  
i DINO-familjen**



# Teknisk specifikation på DINO® I25T

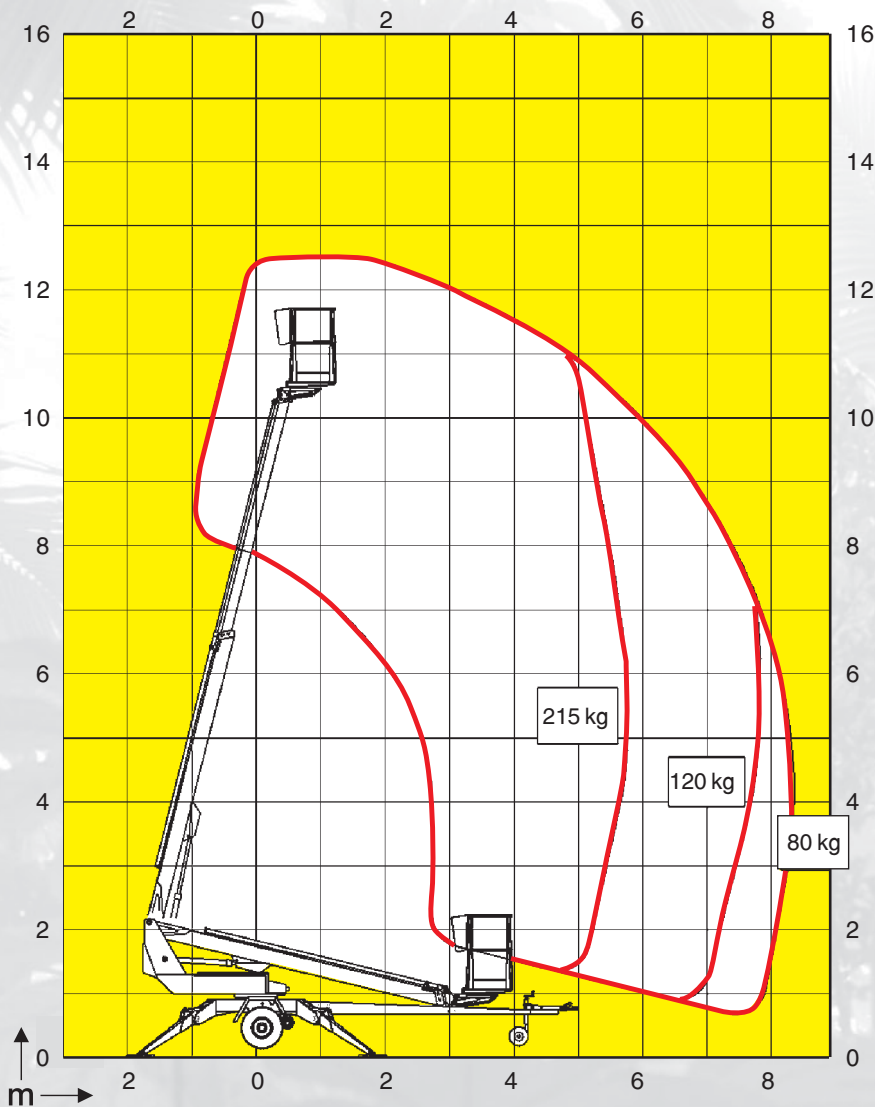

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Max. arbetshöjd          | 12,5 m         |
| Max. plattformshöjd      | 10,5 m         |
| Max. räckvidd            | 8,3 m          |
| Bredd mellan stödbenen   | 3,6 m          |
| Lyftkapacitet            | 215 kg         |
| Storleken av plattformen | 0,7 x 1,3 m    |
| Rotation av bommen       | obegränsad     |
| Vridning av korgen       | 90°            |
| Bomkontroll              | 2 hastigheter  |
| Transportlängd           | 6,80 m         |
| Transportbredd           | 1,65 m         |
| Transporthöjd            | 1,98 m         |
| Totalvikt                | 1450 kg        |
| Drivsystem               | standard       |
| 230 VAC uttag i korgen   | standard       |
| Drift                    | 230 VAC / 10 A |
| Backtagningsförmåga      | 25 %           |

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.



Med den stadiga men lätta konstruktionen uppnås en räckvidd på 8,3 m.



Den smala transportbredden möjliggör tillträde till trånga platser.



Drivsystemet (standard) gör det lätt att förflytta DINO I25T.